



外形寸法図

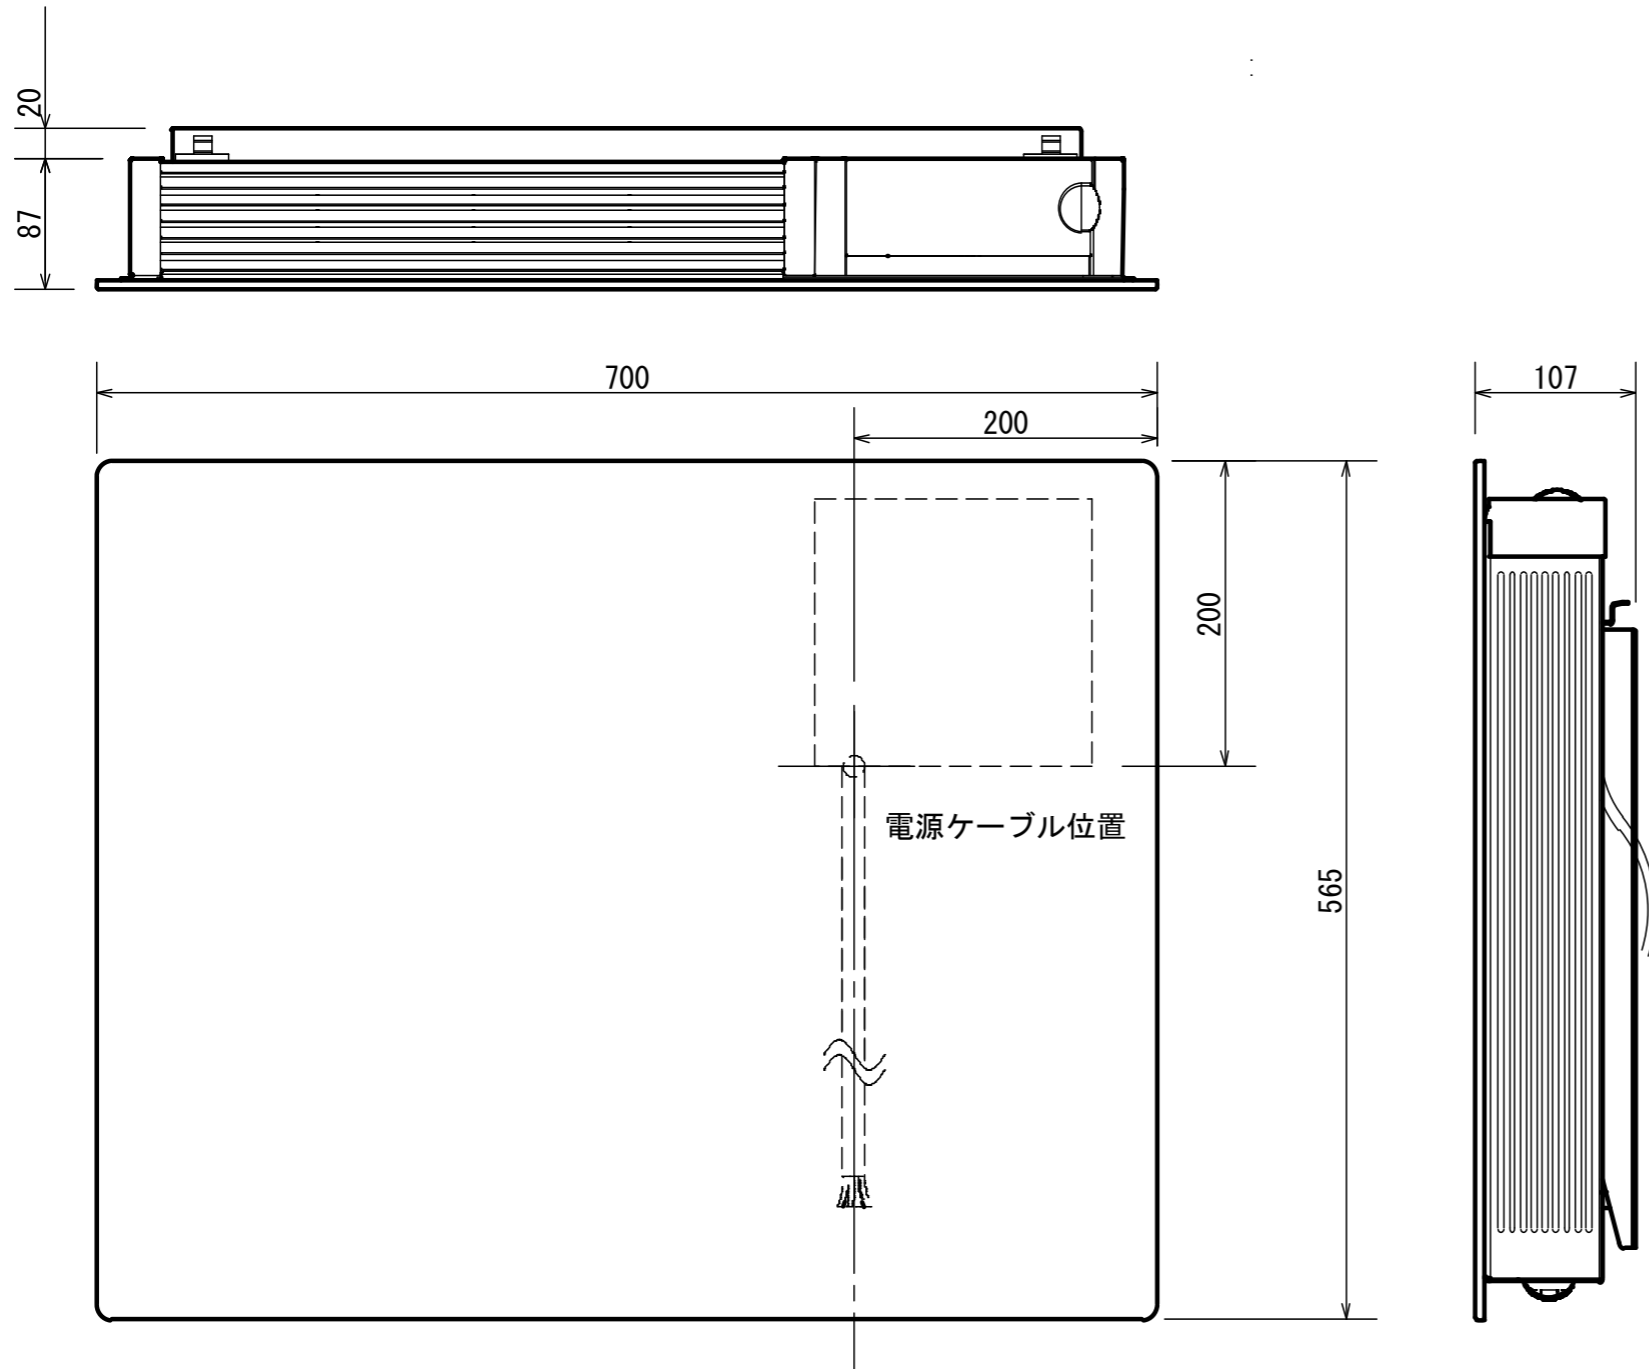

※ 電源ケーブル長さ : 1100mm

離隔距離

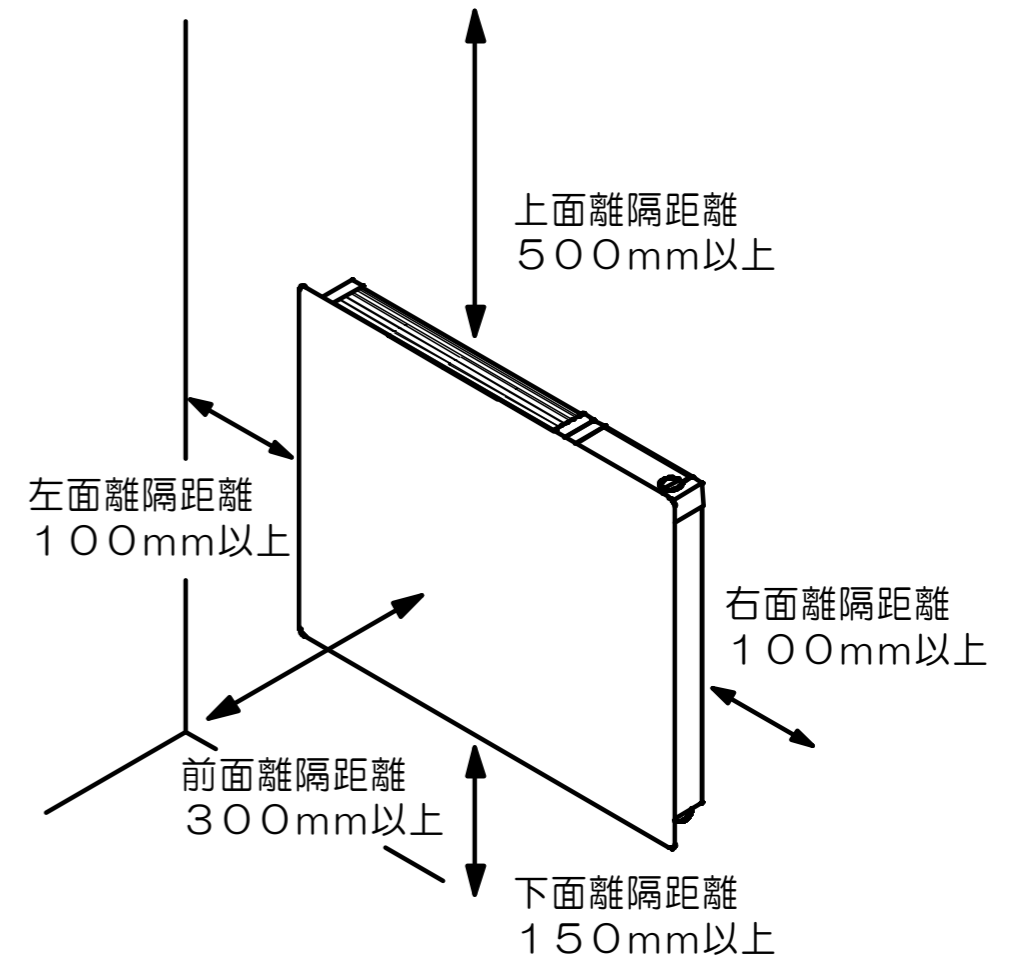

※ 離隔距離は正常に動作するために必要最低限の寸法です。
 周囲の仕上げ材等の変色・変形しないことを保証するものではありません。

仕様一覧表


型番	高さ (H)	幅 (L)	奥行き	質量 (kg)	定格消費電力 (W)	定格電圧 (V)	電源周波数 (Hz)	電源ケーブルサイズ	過熱防止装置作動温度 (°C)	
									自動復帰型	手動復帰型
GFPO80WJ	565	700	107	16.5	750	単相AC200	50/60	1.25mm ² x 3C (長さ1100mm)	105	150
GFP100WJ	565	700	107	16.5	1000	単相AC200	50/60	1.25mm ² x 3C (長さ1100mm)	105	150

G	2011-04-13	750W情報追加
F	2010-12-20	細部修正
E	2010-12-09	細部修正
D	2010-12-01	ビス取付位置情報追加
C	2010-10-27	寸法修正
B	2010-10-04	注意文追加
A	2010-09-03	仕様変更(離隔距離変更)
	2010-07-14	新規作成
改定	年月日	内容

承認	確認	担当


名称	ジローナ ガラスパネルヒーター	尺度	FREE
図番	ZG100005G	No	1/2
輸入元: 株式会社ディンプレックス・ジャパン			

取付寸法図

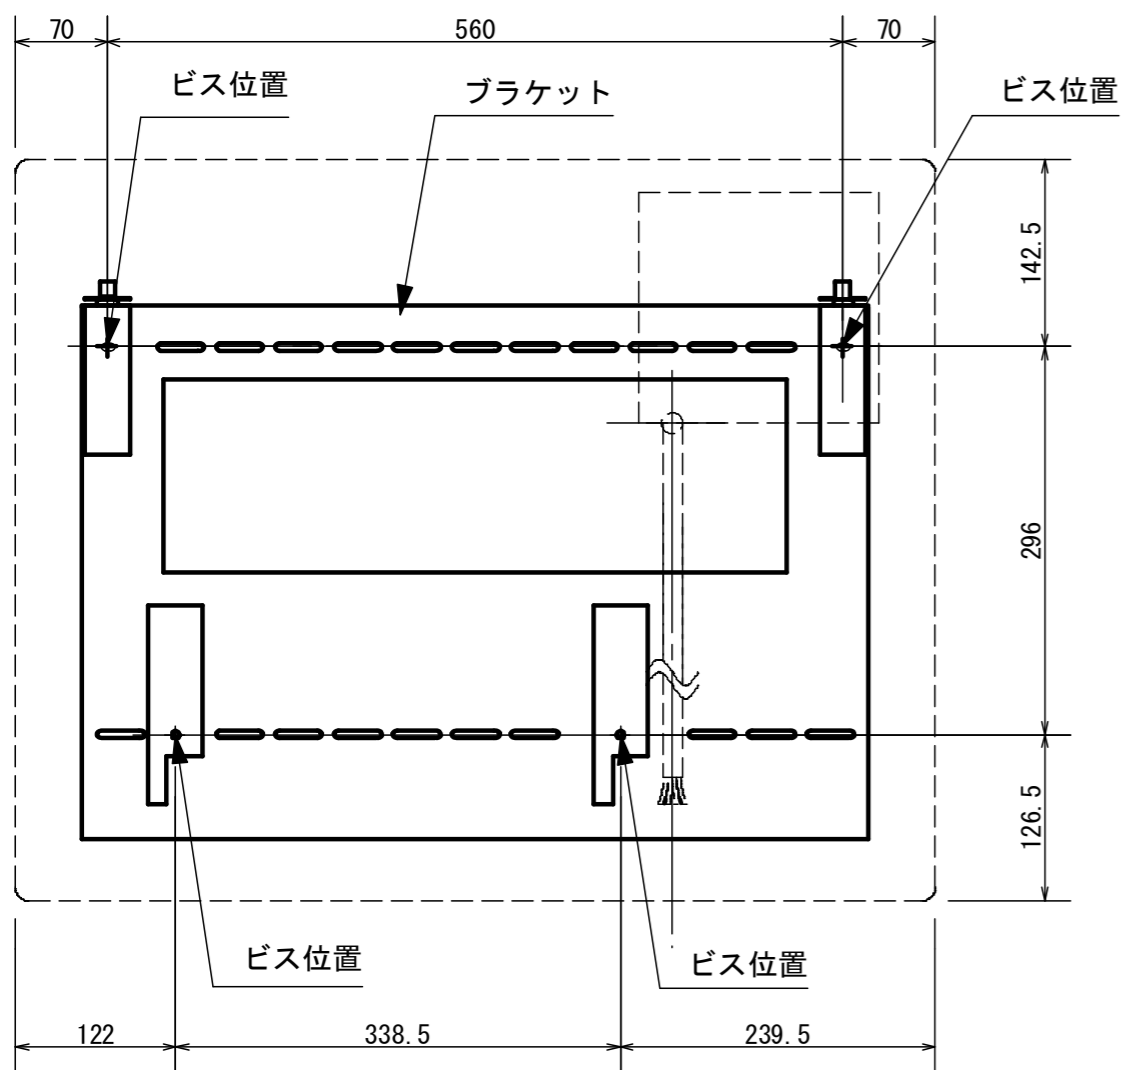


- ※ 取付時は、強固な下地位置にブラケットを取付け、本体を固定して下さい。
- ※ 下地材は、厚み12mm以上の合板又は同等以上の強度を持つものをご使用して下さい。
- ※ 背面の壁材の仕上げは、準不燃クロスや石膏ボード等の不燃材をご使用下さい。

電気回路図

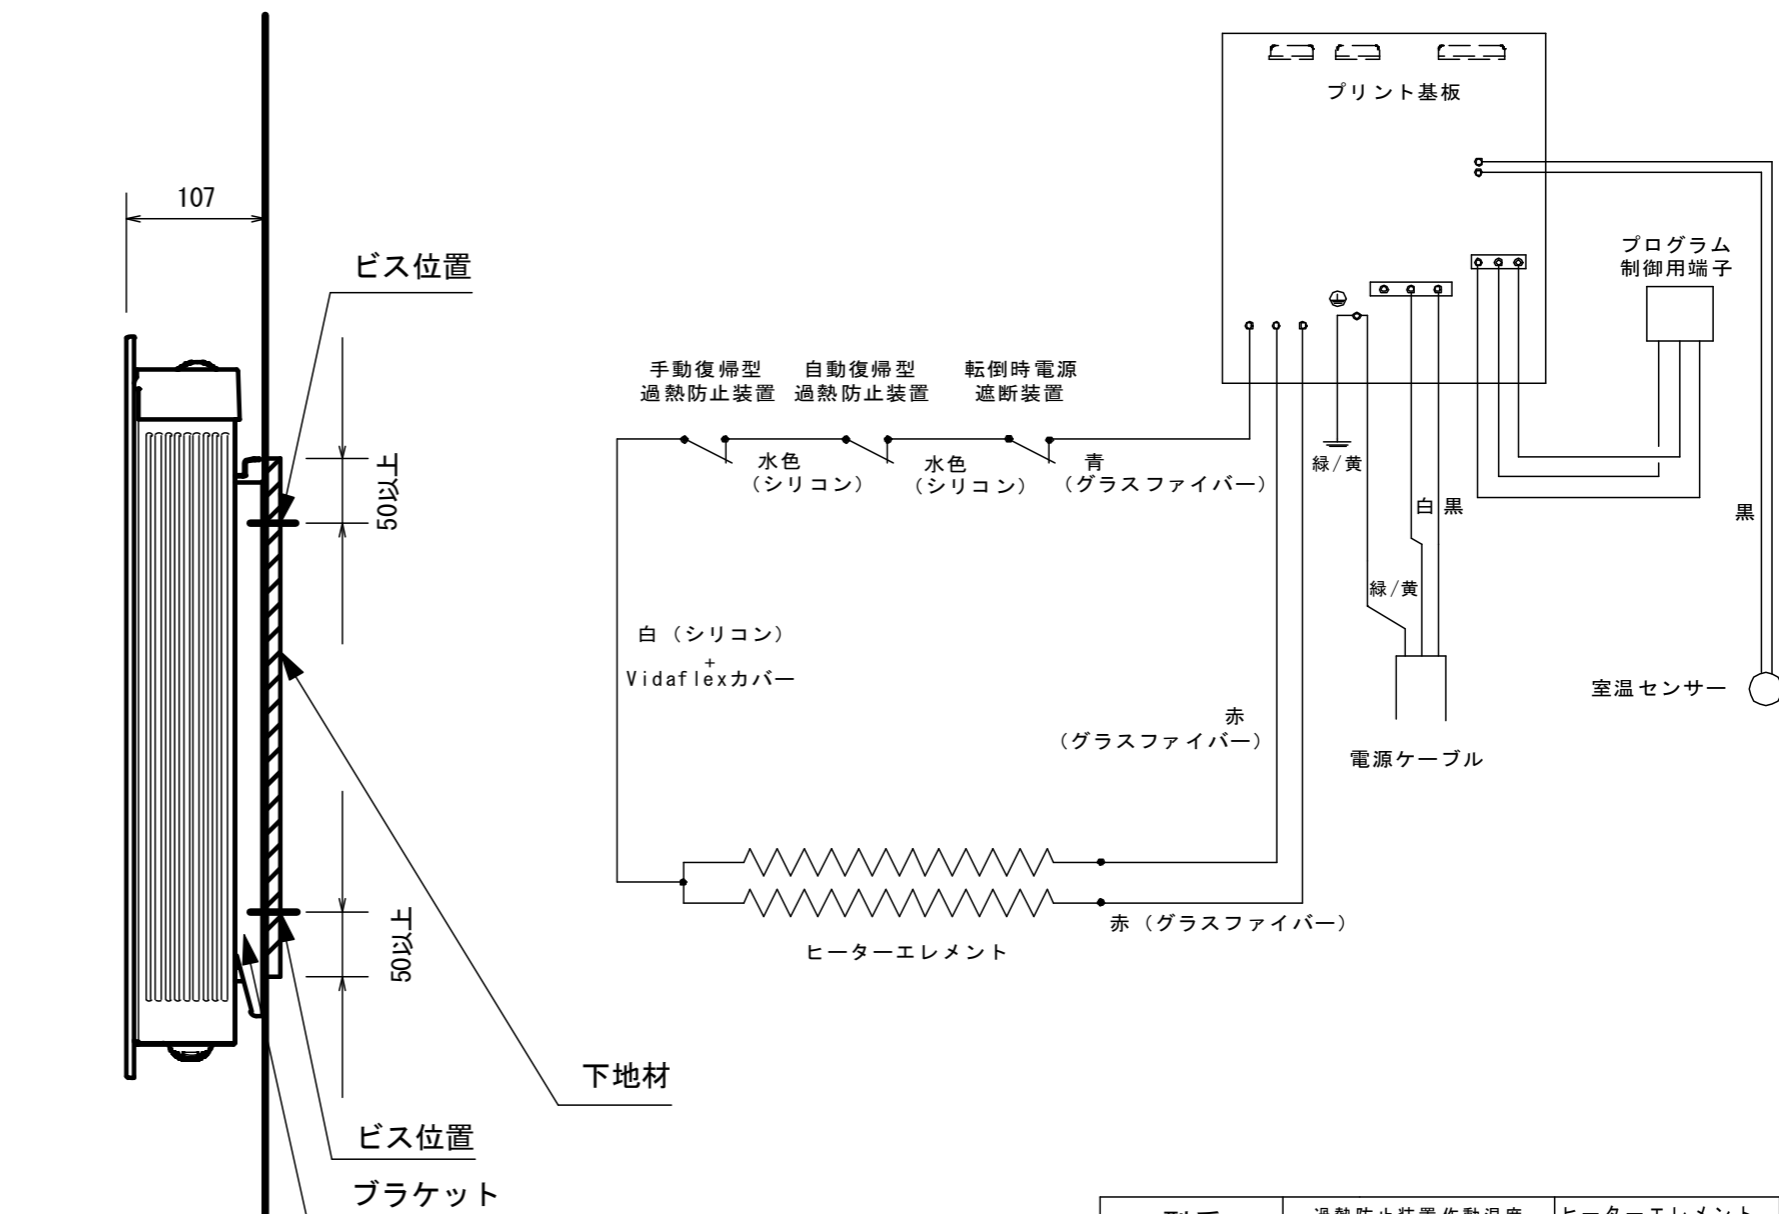

電源ケーブル先端部拡大

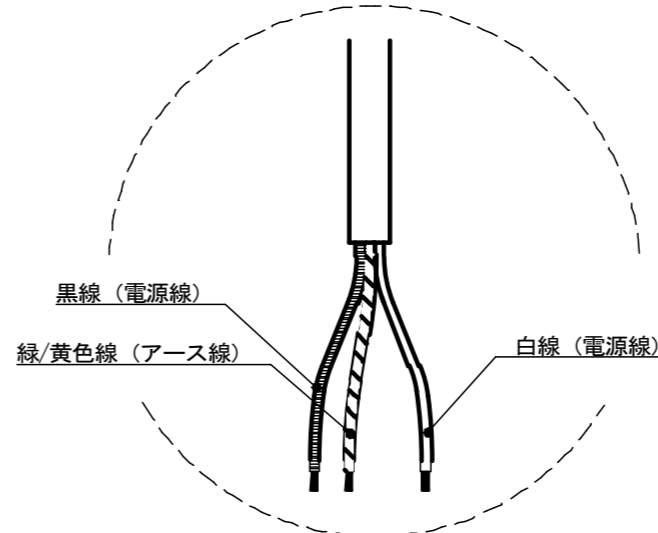

型番	過熱防止装置 作動温度 (°C)		ヒーターエレメント 出力 (W)
	自動復帰型	手動復帰型	
GFP080WJ	105	150	750x1
GFP100WJ	105	150	1000x1

- ※ プログラム制御用端子は、専用のコントローラーを取付けるためのものですが、本品では使用しません。
- ※ アース工事を必ず行って下さい。(D種接地工事)

名称	ジローナ ガラスパネルヒーター	尺度	FREE
図番	ZG100005G	No	2/2

輸入元：株式会社ディンプレックス・ジャパン