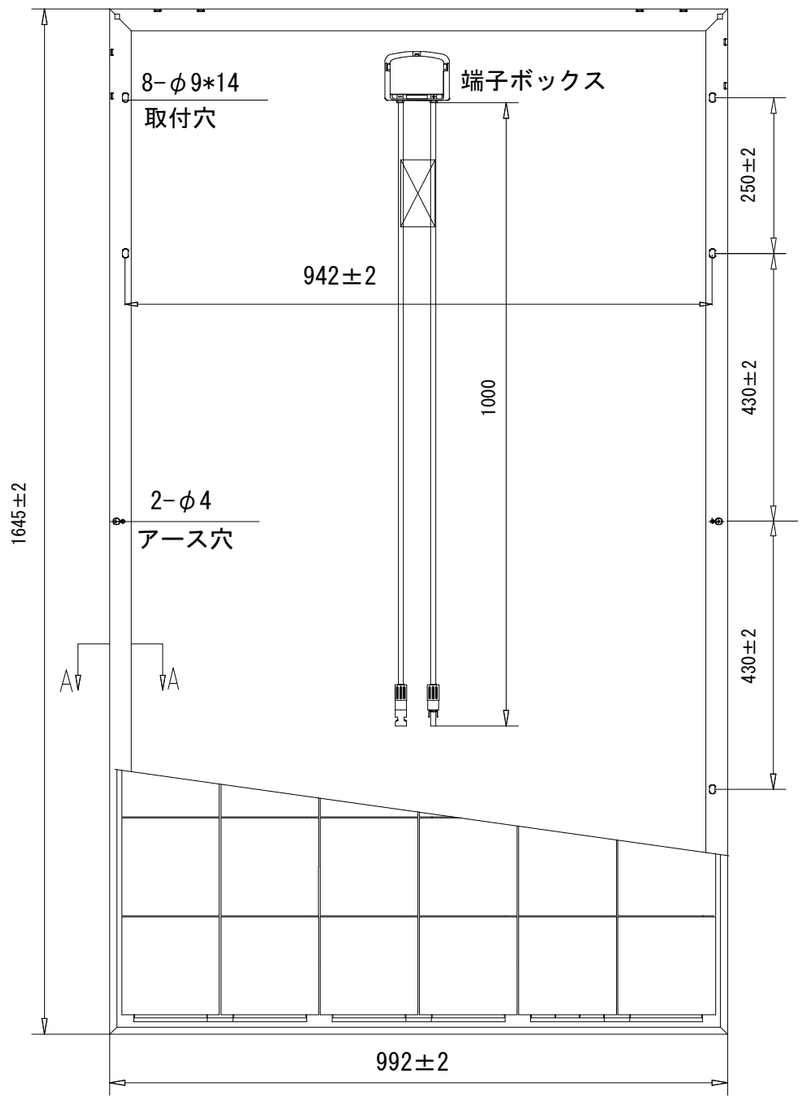

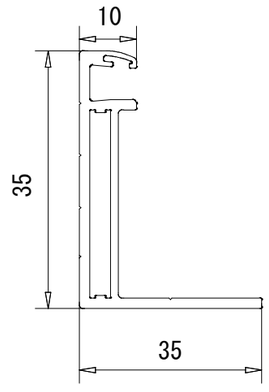

断面（A-A）

品番 / 仕様	DXPVM260P6C-30A	DXPVM265P6C-30A	DXPVM270P6C-30A
公称最大出力　Pmax（W）	260	265	270
公称最大出力動作電圧　Vmp（V）	30.67	30.92	31.18
公称最大出力動作電流　Imp（A）	8.48	8.57	8.66
公称開放電圧　Voc（V）	38.38	38.69	39.00
公称短絡電流　Isc（A）	8.97	9.05	9.13
モジュール変換効率	15.9 %	16.2 %	16.5 %
使用温度	-40℃ ～ +85℃		
最大直列ヒューズ定格	15A		
最大システム電圧	1000VDC（IEC）		
セル	多結晶シリコン太陽電池		
セルの配列	60（6 x 10枚）		
寸法　長さｘ幅ｘ厚み（mm）	1645x992x35		
質量（kg）	18.7		
フロントカバー	強化ガラス：3.2mm ARコーティング		
フレーム	アルマイト処理アルミ合金		
コネクター形式	MC4またはMC4互換品		
バスバー	4本		

※公称値（at　AM1.5，放射照度　1000W/㎡　，モジュール温度　25℃）

改定	年月日	内容
－	2017-02-16	新規作成

承認	確認	担当

名称	太陽電池モジュール　DXPVM***P6C-30A	尺度	free
図番	ZG170002	No	1／1

株式会社ディンプレックス・ジャパン