

デザインパネル タオルバータイプ GIシリーズ



<一覧表>

型番	高さH	幅L	奥行D	放熱量 (Δt=50℃)		放熱量 (Δt=60℃)		重量	保有水量
	mm	mm	mm	Watt	kcal/h	Watt	kcal/h	kg	リットル
GI-0704	760	450	100	350	305	440	380	9.0	4.8
GI-1104	1,190	450	100	525	455	660	570	13.0	7.4


<仕様>

使用限界圧力	0.8MPa (8kgf/cm ²)
試験圧力	1.2MPa (12kgf/cm ²)
使用限界温度	温水100℃以下
材質	冷間圧延鋼板
板厚	1.5mm (本体)
塗装	白色粉体塗装 (RAL9010近似色)
品質基準	ISO9002


<寸法図>

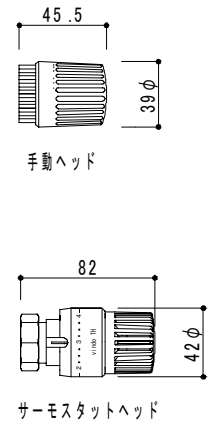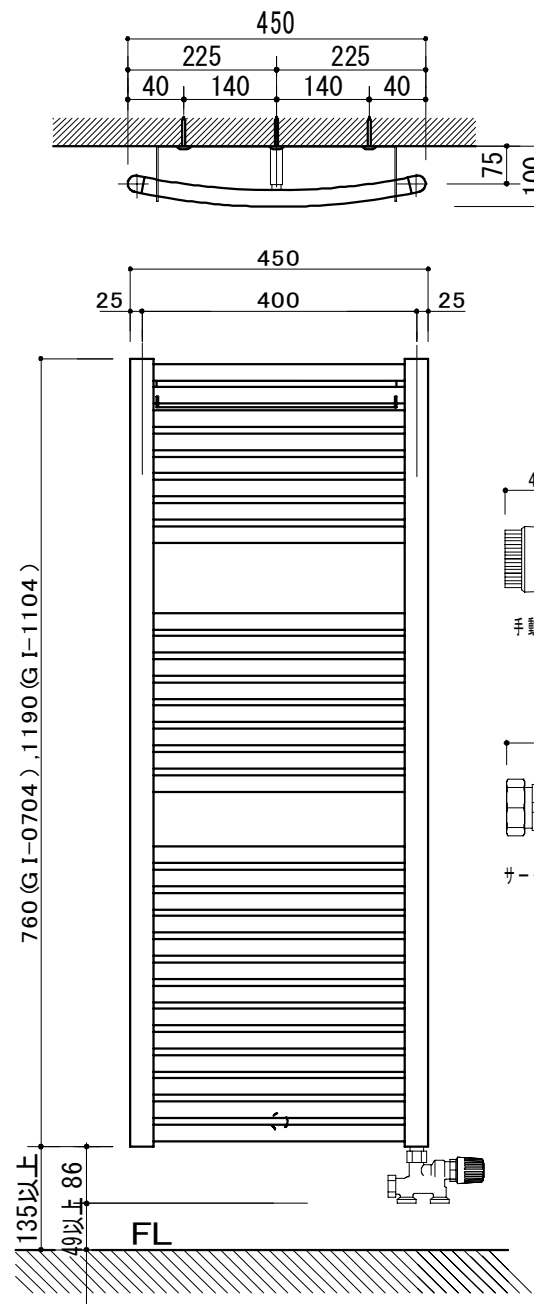


<各種バルブ>

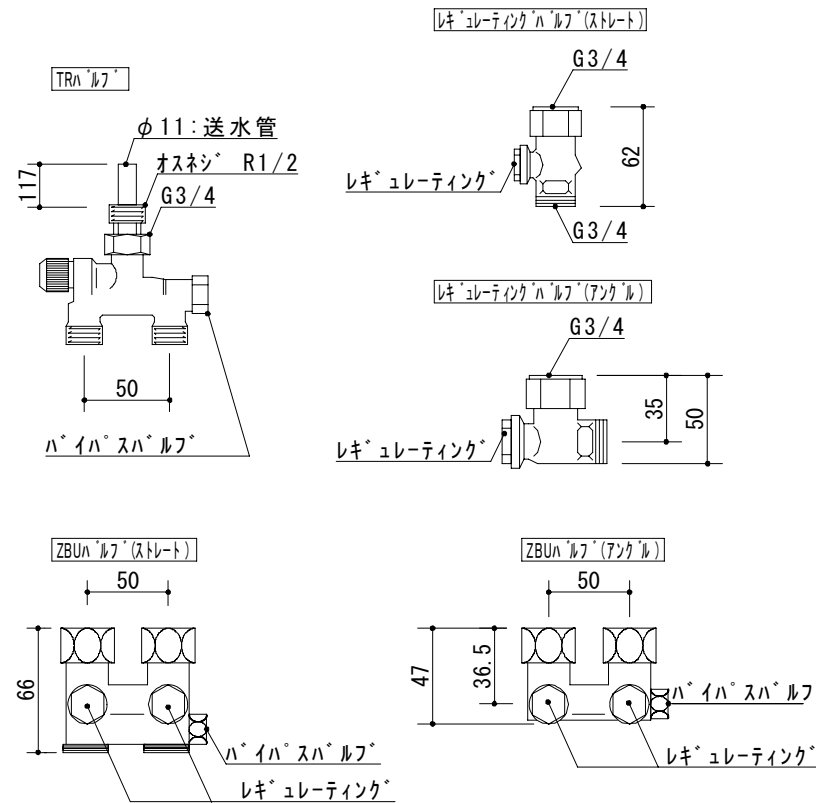


<取付図>

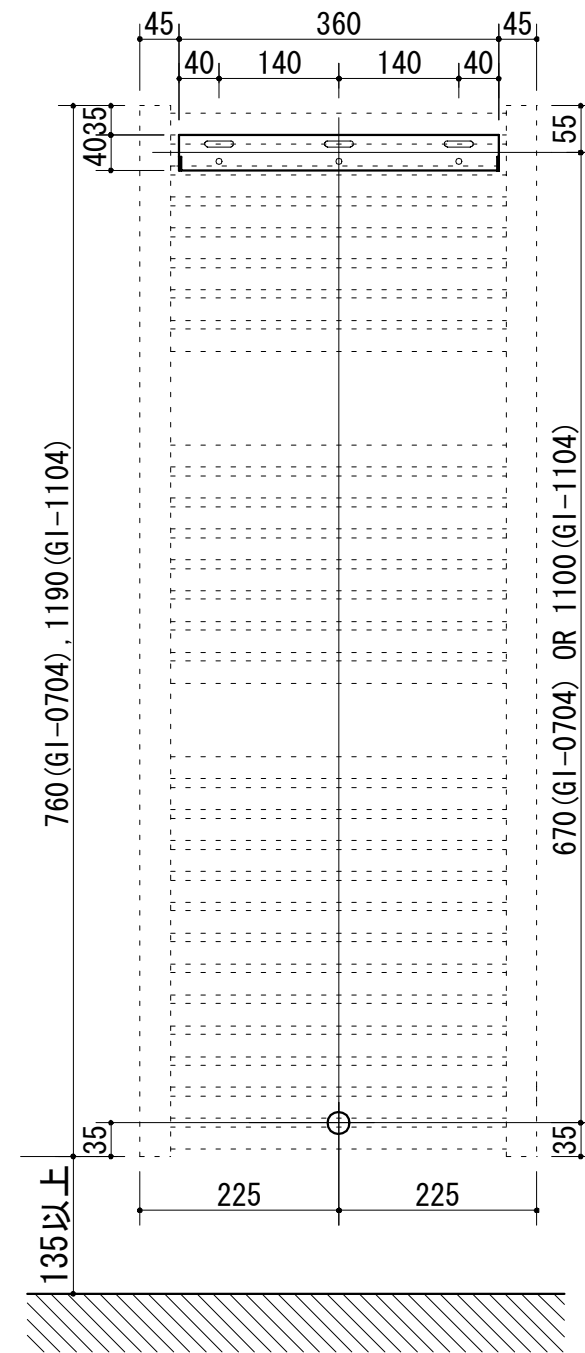

左配管の場合

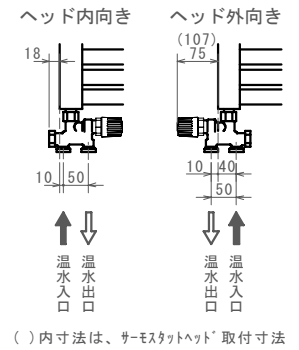

右配管の場合

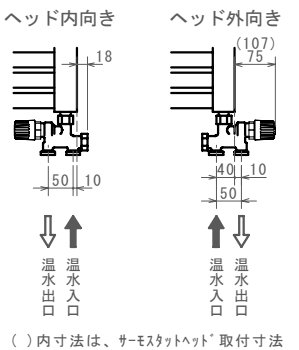

※ 右配管・左配管用発注時選択可能

改定	2008-10-1	新規作成 (PG030014-E更新)
名称	デザインパネル タオルバータイプ GIシリーズ	尺度 FREE
図番	PG080003	No 1/1
輸入元 : 株式会社ディンプレックス・ジャパン		

承認	確認	担当
中根	林	林